


# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



## LIQUIDO PARA FRENOS SUPER DOT 4

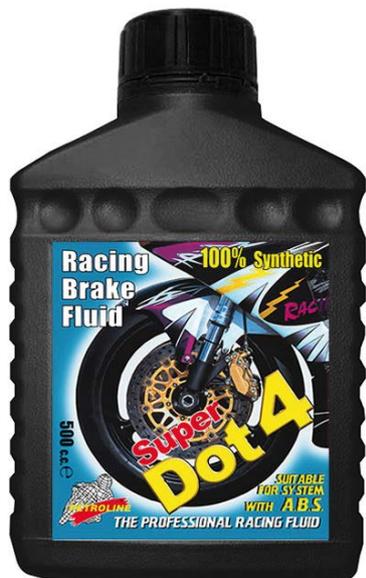

## 100 % SYNTHETIC

### DESCRIPCIÓN:

**SUPER DOT 4 - 100% SYNTHETIC** ES UN FLUIDO APTO PARA SU USO EN SISTEMAS DE FRENADO Y EMBRAGUES QUE HA SIDO DISEÑADO Y PROBADO EXHAUSTIVAMENTE CON EL FIN DE SATISFACER LOS MAS ALTOS ESTANDARES EN REQUERIMIENTO DE LAS MAS MODERNAS SUPERBIKE CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS EN MATERIA DE FRENADO Y EMBRAGUE.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEÓRICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE OPTIMIZA AL MAXIMO EL RENDIMIENTO DE LA MAQUINA INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS DE CARGA Y TEMPERATURA.

### DATOS FISICO TECNICOS

#### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSIÓN

DENSIDAD (20°C), KG/M<sup>3</sup> ----- 1058

PUNTO DE EBULLICIÓN (A REFLUJO EN EQUILIBRIO)

°C, SECO MINIMO ----- 268

°C, 2% AGUA MINIMO ----- 196

°C, EN HUMEDO MINIMO ----- 169

VISCOSIDAD, m.m.2/s.

A - 40°C ----- 900 - 1200

A + 40°C ----- 6,6 - 8,6

A + 100°C ----- 2,1 - 2,4

AGUA, % MAXIMO ----- 0,1-0,2

PH ----- 7 - 8

EFEECTO SOBRE CAUCHO SBR

( 70 hrs. 120°C).% MAXIMO ----- 10

#### NIVELES DE CALIDAD:

ISO-4925 : SAE J 1703 F : FMVSS 116 (DOT 4)

UNE 26.109.88 : NIP BFB

### VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SISTEMAS DE FRENADO Y EMBRAGUE HIDRAULICO EN LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS DE ALTAS PRESTACIONES SI SOLICITA EL FABRICANTE LA NORMA DOT 4.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL CIRCUITO, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- NEUTRALIDAD FRENTE A TODO TIPO DE JUNTAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERNA.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, SIENDO ESTE RECOMENDADO CADA DOS AÑOS.
- SE PUEDE MEZCLAR CON LIQUIDOS DE NORMA DOT 3 Y DOT 4.
- APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON A.B.S.**

### PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: Y380-G065-C00T-02VA

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-920755-ES-FC-BRAKE-DOT4

DOT 4 MOTO

DISLOMAR S.L.U.

FECHA

500cc

1920755

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

02/01/2024

REVISIÓN

1-2024

VOLUMEN

REFERENCIAS