


# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**PETROLINE**

## ACEITE DE HORQUILLAS FORK OIL CUSTOM

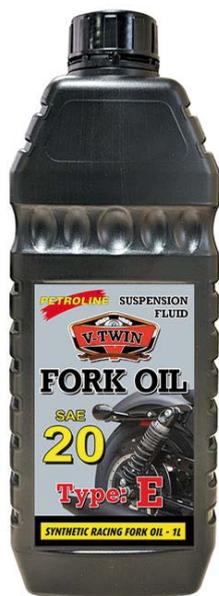

## SINTHETIC FORTIFIED TYPE E - SAE 20 SUSPENSION FLUID

### DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE HIDRÁULICO SINTÉTICO FORMULADO CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS CON ADITIVOS 100 % SINTÉTICOS; POR SU COMPOSICIÓN ESTE LUBRICANTE ESTÁ FORMULADO PARA SU USO EN LAS SUSPENSIONES TELESCÓPICAS CONVENCIONALES E INVERTIDAS DE LAS MÁS MODERNAS CUSTOM, (COMO POR EJEMPLO LAS SUSPENSIONES DE MOTOCICLETAS HARLEY-DAVIDSON).

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTIAS TEÓRICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DE LA ESTABILIDAD DE LA MOTOCICLETA O SCOOTER INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE USO MÁS SEVERAS SIN PROVOCAR DETERIORO DEBIDO AL EXTREMO CALENTAMIENTO DEL USO RACING.

### VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SUSPENSIONES DE MOTOCICLETAS CUSTOM DE ALTAS PRESTACIONES.
- MÍNIMA FRICCIÓN INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL DETERIORO DE LOS RETENES.
- MANTIENE LIMPIA INTERNAMENTE LA HORQUILLA DANDO LA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTÉTICA Y A SU ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- UTILÍCESE EL GRADO DE VISCOSIDAD QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.
- ADITIVADO CON PROTECTORES PARA JUNTAS Y RETENES.

### PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE	20
GRAO ISO VG	46
DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298)	0,879
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D2270)	184
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	205
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-27

### NIVELES DE CALIDAD:

ISO	HV
NIP	FO4

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-920588-ES-FC-FORKOIL-10-HARLEY-TYPE-B

FORK-OIL-20-E

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISIÓN

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920588